


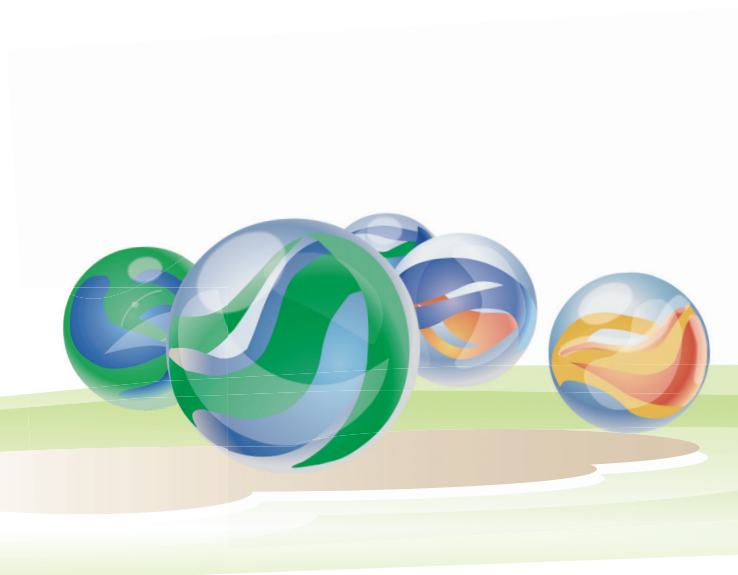

## Kouzlo barev ve vašich službách

### magicolor 7450 II

Laserově ostré barvy na Vašem stole

Barevná univerzální laserová tiskárna formátu A3+

- Formát až A3+, bannery až 297×1200 mm
- 25 str./min barevně i černobíle
- PostScript 3, PCL
- Gigabitové Ethernet rozhraní
- Přímý tisk fotografií PictBridge
- Rozlišení Contone 4 bity, 600×600 dpi
- Tisk na silný papír až 256 g/m<sup>2</sup>
- Možnost duplexního tisku
- Kompletní česká lokalizace

### VÝKONNÁ A KVALITNÍ

Ekonomické řešení všech požadavků na kvalitní barevný tisk ve firmě. Výhodné provozní náklady, rychlé rozhraní Ethernet a vysoký výkon společně s bohatými možnostmi rozšíření dovolují běžný tisk všech firemních dokumentů. Vysoká kvalita toneru Simitri, přesné řízení laserového paprsku výkonným řadičem Emperon a schopnost práce s mimořádně velkými formáty papíru včetně tisku bannerů a posterů pak dovolují využití pro tisk grafických náhledů a marketingových materiálů.

### SNADNÁ OBSLUHA

Díky české lokalizaci, intuitivnímu displeji a propracované správě přes web je obsluha velmi snadná, navíc je možný přímý tisk z fotoaparátů přes rozhraní PictBridge.

### BOHATÉ MOŽNOSTI VYUŽITÍ

Vynikající přilnavost toneru Simitri® dovoluje tisk na silné papíry až 256 g/m<sup>2</sup>, takže tvorba vizitek nebo novoročenek je velmi snadná. Navíc je toner Simitri® velmi odolný proti vlhkosti i proti vyblednutí působením slunečního záření, takže výtisky lze využít jak do externích vývěsek a aranžovacích materiálů, tak například pro archivační účely.

### GA VERZE PRO GRAFIKY

Ve verzi GA je paměť rozšířena na 768 MB, takže je možný tisk i na dlouhé papíry a součástí konfigurace je pevný disk pro uložení ICC profilů a píssem.



## TISKOVÝ PROCES

### Způsob tisku:

osmipapírová laserová elektrofotografie

### Rychlost tisku:

A4: až 25 stran/min. barevně i černobíle

A3: až 13 stran/min. barevně i černobíle

### První stránka:

za 9,5 sec. (čb), 11,5 sec. barevně

### Zahřívání:

99 sekund

**Rozlišení:** 600×600×4 bity Photo ART contone (16 úrovní každé barvy v každém bodě)

### Doporučené pracovní zatížení:

max. 120 000 stran (s přídatnými podavači); průměrně 25 000 stran

## HARDWARE A SOFTWARE

**Typ procesoru:** PowerPC, 733 MHz

**Paměť:** 256 MB (768 MB u verze GA),

max. 1024 MB; slot na CF kartu 256/512 MB

(umožní přímý tisk JPEG, TIFF, PDF; uložení písem, profilů a formulářů), volitelně pevný disk standardně u verze GA; (umožní funkce jako CF karta a navíc Zkušební tisk, Utajený tisk, Účtování úloh)

### Tiskové jazyky:

PostScript 3, PCL XL 3.0, PCL 5e/c;

s CF kartou nebo HDD přímý tisk PDF (1.6), JPEG, TIFF

**Registrace:** Citrix Metaframe, SAP

### Podpora barev:

Rozšířené automatické řízení sytosti obrazu (eAIDC)

**Simulace barev:** ICC profily, SWOP,

Commercial, Eurocolor, DIC, TOYO, Japan,

**Správa tiskárny:** PageScope™

NetCare, PageScope™ Web Connection,

PageScope™ Network Setup, PageScope™

EMS plug-in, PageScope™ Plug and Print,

PageScope™ NDPS Gateway.

### Rozhraní standardní:

Gigabitový Ethernet 10/100/1000, USB 2.0;

PictBridge pro přímý tisk fotografií (USB)

### Podporované síťové protokoly:

TCP/IP, EtherTalk, IPX/SPX, NetBIOS, IPP 1.1,

SNMP, SMB, http, HTTPS (pro správu po webu)

## Kompatibilní OS:

**Windows:** Server 2003, XP, 2000

## Macintosh:

OS X 10.2 (nebo vyšší)

**Linux:** RedHat 9.0, SuSe 8.2

**Netware:** 4/5/6 (nebo vyšší)

## PÍSMO

137 standardních písem PostScriptu,

93 písem PCL, 51 symbolových sad

a 10 písem řádkového tisku

## PRÁCE S PAPIREM

**Standardní vstup papíru:** univerzální

kazeta 250 listů + 100 listů boční vstup

**Volitelný vstup papíru:**

kazeta 500 listů A4 (max. 3), držák

bannerových papírů (délka až 1200 mm)

**Standardní výstup papíru:**

350 listů lícem dolů

### Podporované formáty:

A3, A3+, A4, B5, A5, A6, B6, B4, ledger,

legal, letter, G-letter, statement, vlastní

formát rozměry šířka 90 až 311 mm,

délka 140 až 1200 mm; obálky Com10,

C5, C6, DL, monarch

**Tisknutelná plocha:** okraj 4 mm od každé

hrany (tolerance 2 mm), nadformáty mají

okraj o 2 mm větší

**Oboustranný tisk:** manuální, volitelně

automaticky pro formáty A3, A3+, A4, A5,

B5, 12×18", executive, letter, folio, legal,

UK Quarto, foolscap, SP folio, gramáž až

256 g/m<sup>2</sup>

### Tisková média:

běžný papír 64–90 g/m<sup>2</sup>

silný papír 1 91–150 g/m<sup>2</sup>

silný papír 2 151–210 g/m<sup>2</sup>

silný papír 3 211–256 g/m<sup>2</sup>

folie pro projektory, obálky, štítky,

pohlednice, lesklý papír

Tiskárna dokáže tisknout na širokou škálu

nestandardních materiálů – kvalita tisku

se přitom může lišit od tisku na běžný

papír. Médium musí být certifikováno pro

laserové tiskárny bez omezení a musí

odolávat teplotě až 200 °C.

## KONSTRUKCE

**Rozměry (š×h×v):** 648×606×477 (mm)

**Hmotnost:** 51 kg (bez spotřebního materiálu),

80 kg (se spotřebním materiálem a obalem)

### Volitelné podstavce:

podstavec s kolečky (při instalovaných

3 přídatných kazetách); stolek s kolečky (při

0-2 přídatných kazetách).

## ELEKTRICKÉ PARAMETRY

**Napájení:** 220/240 V st. ±10 %, 50 Hz ±3 %

**Příkon:** max. 1.450 W, při tisku prům.

700 W, pohotovost max. 130 W, úsporný

režim max. 28 W

## PROSTŘEDÍ

**Požadavky na teplotu:**

**Při provozu:** 10 až 35 °C

**Mimo provoz:** 0 až 35 °C

**Relativní vlhkost:**

**Při provozu:** 15 % až 85 %

**Mimo provoz:** 10 % až 85 %

**Hlučnost:**

**Při provozu:** <52 dB (A)

**Při pohotovosti:** <40 dB (A)

## SHODA S NORMAMI/BEZPEČNOST

Doc, GS, EMC, WEEE, EcoMark, CE značka

## SPOTŘEBNÍ MATERIÁL<sup>2</sup>

### V dodávce:

Instalované náplně toneru každé barvy

(C,M,Y,K) na 3 000 stran

Instalované zobrazovací jednotky každé

barvy (C,M,Y) na 30 000 stran, černá (K)

na 50 000 stran

### Výměnný spotřební materiál:

Vysokokapacitní náplně každé barvy

(C,M,Y) na 12 000 stran, černá (K)

na 15 000 stran

Zobrazovací jednotky mají shodnou

životnost s prvními instalovanými

jednotkami.

Nádobna na zbytkový toner na 18 000 stran.

## POZNÁMKY:

1) Jsou uvedeny pouze základní technické parametry. Vyhrazuji si právo na chyby a změny bez předchozího upozornění.

2) Životnost spotřebního materiálu se udává při tisku na běžný papír formátu A4, pokrytí 5% každou barevnou složkou a kontinuálním tisku. Při použití jiných materiálů nebo formátů, vyšším pokrytí nebo při častém tisku jednostránkových úloh, častém zapínání nebo probouzení tiskárny se životnost snižuje.

©2008 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Vyhrazuji si právo na změny bez předchozího upozornění, údaje jsou založeny na informacích dostupných v době tvorby materiálu. Logo KONICA MINOLTA, magicolor a Simitri jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.



Váš KONICA MINOLTA partner: