



...kopírky jsou hračka



magicolor 1690MF

Laserově ostré barvy na Vašem stole

Stroj magicolor 1690MF je malé multifunkční zařízení 4-v-1 s funkcemi barevného laserového tisku, kopírky, skeneru a faxu pro malé pracovní skupiny. Nezabere víc místa než černobílá kopírka nebo fax, ale navíc nabízí brilantní barvy pro reprezentativní firemní dokumenty.

- Barevný laserový tisk a kopírování
- Barevné skenování po síti
- Bohaté faxové funkce
- 20 str. A4/min. černobíle a 5 str. A4/min. barevně
- Kompatibilita s Windows a Mac OS X
- Vysoká kvalita tisku díky polymerovanému toneru Simitri HD
- Ethernet rozhraní
- Automatický oboustranný tisk u verzí d a dt
- Kompletní česká lokalizace



Zasloužíte si barevnější život

PROFESIONÁLNÍ TISK A KOPÍROVÁNÍ

Laserová technologie nabízí rychlý tisk s ostrými detaily a rozlišením 1200×600 dpi, navíc s velmi přijatelnými provozními náklady. Tyto výhody vyniknou zejména v porovnání s inkoustovými multifunkcemi při tisku na běžný kancelářský papír.

DIGITALIZACE DOKUMENTŮ

Skenování do e-mailu představuje výhodnou alternativu faxování. Naskenovaný černobílý nebo barevný dokument můžete přímo ze stroje poslat jako přílohu mailu ve formátu TIFF nebo PDF. Při skenování lze také využít automatický podavač originálů, takže můžete snadno skenovat i více stran. Kromě toho je možné skenovat do složky na počítači (SMB), na FTP server a dokonce i přímo na USB paměť. Lze také skenovat lokálně do PC a s dokumenty dále pracovat v aplikaci PaperPort SE, nabízející bohaté možnosti zpracování a archivace dokumentů. S pomocí utility LinkMagic je také možné skenování ze stroje přímo do aplikací ve Vašem PC, připojeném přes USB rozhraní.

BOHATÉ FAXOVÉ FUNKCE

Standard ECM/Super G3 pomáhá společně s jednotlačítkovými a rychlými předvolbami maximálně urychlit a zjednodušit proces faxování. Ke stroji lze připojit také běžný telefonní přístroj, takže telefonní linku můžete využívat pro faxy i telefonní hovory.

ODOLNOST VÝTISKŮ

Na rozdíl od inkoustových výtisků jsou stránky potištěné polymerovaným tonem Simitri HD mimořádně trvanlivé, odolné proti slunečnímu záření i vlhkosti – a to i při tisku na běžný typ papíru!

UŽITEČNÉ FUNKCE

Díky funkci 2 v 1 můžete snadno okopírovat malé oboustranné dokumenty na jediný list – výhodné například v půjčovnách pro kopírování osobních dokladů. S modely magicolor 1690MF-d a -dt můžete tisknout i kopírovat oboustranně a můžete dokonce tisknout brožury A5, které vzniknou tiskem 4 zmenšených stran na listy A4 – správné seřazení stránek přitom zajistí tiskový ovladač.



TISK

Způsob tisku: dvouprásková laserová elektrofotografie

Rychlost tisku A4: 5 str/min barevně, 20 str/min čb.

První stránka: 13 sekund černobíle, 23 sekund barevně

Zahřívání: cca 30 sekund

Max. rozlišení: 1200×600 dpi

Tiskové funkce: automatické měřítka, N v jedné, režim plakátu, brožura, vodotisk, nastavení kvality, přetisk, třídění

KOPÍROVÁNÍ

Rychlost opakovaných kopií: 5 kopií/min barevně, 20 kopií/min černobíle

První kopie: 23 sekund černobíle, 52 sekund barevně

Rozlišení: 600×600 dpi

Kopii: 1–99

Měřítka: 50–200 % (krok 1 %)

SKENOVÁNÍ

Technologie: CIS senzor, deskové provedení

Rozlišení: 600×600 dpi (max.)

Maximální rozměr: A4 mm

Rychlost skenování: až 20 čb. orig/min

až 3,3 barevných orig/min

Režimy skenování: skenování do e-mailu, skenování do FTP, skenování do USB paměti, skenování do složky (SMB), TWAIN, Windows WIA

Formáty souborů: PDF, TIFF, JPEG

FAXOVÁNÍ

Rychlost přenosu: 33,6 Kb/s V.34 (cca 3 sekundy/str)

Paměť faxu: 6 MB (cca 384 stran)

Skupinové předvolby: 20

Faxové funkce:

přesměrování do e-mailu, opakování volby, obězník (max. 236 cílů), odložený přenos, odesílání z PC

HARDWARE A SOFTWARE

Paměť: 128 MB

Tiskové emulace: zpracování na počítači

Nástroje pro správu: PageScope® Net Care, PageScope® Web Connection

Správa barev: Rozšířené automatické řízení sytosti obrazu (eAIDC)

Rozhraní: Ethernet 10/100Base TX (protokoly TCP/IP a SMTP), USB 2.0 s podporou 'Plug and Play', USB host pro USB paměť

PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY

Windows®: Vista™, XP, 2000, Server 2003

Macintosh®: OS X, 10.2

PRÁCE S PAPIREM

Standardní vstup papíru: 200 listů

Standardní výstup papíru: 100 listů lícem dolů

2. vstup papíru: dolní podavač na 500 listů A4 (standard u verze -dt)

Podporované formáty papíru: standardní vstup: A4, A5, B5, letter, legal, C6, DL, vlastní (92–216 mm×184–356 mm)

Podporované formáty obálek: C6, DL

Oboustranný tisk (u verze -d, -dt): A4, kancelářský papír

Tisknutelná plocha: okraj 4 mm od každé strany (tolerance 2 mm), max. potisknutelná plocha barevně: 208×335 mm

Gramáž papíru: kancelářský papír (60–90 g/m²), silný papír (91–209 g/m²), oboustranný tisk (60–90 g/m²)

Tisková média: kancelářský papír, silný papír, hlavičkový papír, štítky pro laserové tiskárny, obálky. Médium musí být certifikováno pro laserové

tiskárny bez omezení a musí odolávat teplotě až 200 °C.

KONSTRUKCE

Rozměry (h×š×v):

mc1690MF: 427 x 405 x 432 mm

mc1690MF-d: 451 x 405 x 493 mm

mc1690MF-dt: 565 x 405 x 548 mm

Hmotnost vč. spotřebního materiálu:

mc1690MF: 20,8 kg

mc1690MF-d: 24 kg

mc1690MF-dt: 26,3 kg

ELEKTRICKÉ PARAMETRY

Napájení:

220/240 V (± 10 %)

Frekvence:

50–60 Hz (± 3 Hz)

Příkon:

max. 1060 W, při tisku průměrně do 410 W, ve stavu připravena do 170 W, úsporný režim do 14 W

POŽADAVKY NA PROSTŘEDÍ

Teplota:

10 °C – 35 °C (při provozu)

Relativní vlhkost:

15 % – 85 % (při provozu)

Hlučnost:

max. 49 dB (A) (při tisku),

max. 52 dB (A) (kopírování s ADF),

max. 38 dB (A) (připravena)

SHODA S NORMAMI / BEZPEČNOST

DOC, CE značka, GS, EMC, WEEE, Energy Star

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Předinstalovaný:

Azurový, purpurový, žlutý toner (každý na 500 stran); černý toner na 1000 stran; zobrazovací jednotka (max. 45 000 čb. nebo 11 250 bar. stran)

Výměnný:

Standardní tonery: azurový, purpurový, žlutý (na 1 500 stran)


Vysokokapacitní: azurový, purpurový, žlutý, černý (na 2 500 stran)

Zobrazovací jednotka (max. 45 000 čb. stran, nebo 11 250 barevných)

POZNÁMKY:

- 1) Modul oboustranného tisku podporuje automatický oboustranný tisk a kopírování ze dvou jednostranných předloh nebo z ručně otočené předlohy.
- 2) Životnost spotřebního materiálu se udává při tisku na běžný papír formátu A4, pokrytí 5% každou složkou a kontinuálním tiskem při jmenovitých parametrech prostředí. Při použití jiných materiálů nebo formátů, vyšším pokrytí nebo při častém tisku jednostránkových úloh, častém zapínání nebo probouzení stroje nebo při provozu za odlišných podmínek se životnost snižuje.

©2009 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Vyhrazuje si právo na změny bez předchozího upozornění, údaje jsou založeny na informacích dostupných v době tvorby materiálu. Logo KONICA MINOLTA, magicolor, Emperon a Simitri HD jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

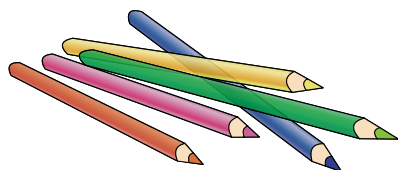

Váš KONICA MINOLTA partner: