




pagepro 4650 EN

Profesionální, vysoce výkonné tiskové řešení

Černobilá tiskárna s rychlostí tisku 34 stran za minutu

Pagepro 4650EN je výkonná tiskárna formátu A4 s volitelnou duplexní jednotkou a odkládací přihrádkou určená pro střední a velké pracovní skupiny, které vyžadují vysokou kvalitu a nízkou cenu černobilých výtisků.

- 34 str. A4 za min. černobíle
- XPS, PostScript 3 a PCL 6 kompatibilita
- Vysoká kvalita tisku díky rozlišení 1200×1200dpi
- Gigabit Ethernet rozhraní
- Volitelně oboustranný tisk
- Kompletní česká lokalizace
- Jednoduchá instalace a nízké provozní náklady
- Vysokokapacitní náplně s nízkými náklady na tisk
- Velké možnosti zatížení

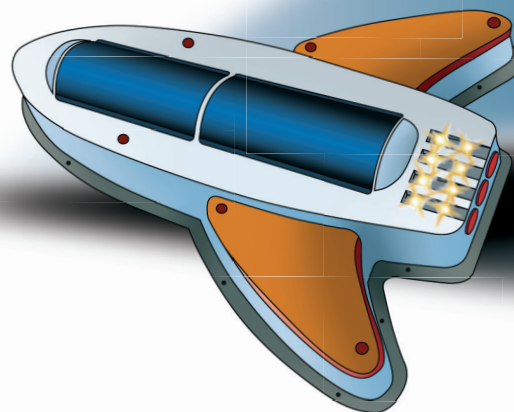

Někdy rozhodují pouhé vteřiny

RYCHLÁ A SPOLEHLIVÁ

Zařízení pagepro 4650EN dokáže vytisknout první stránku rychleji než za 10,5 sekundy a pokračuje v tisku rychlostí 34 stran za minutu. Procesor 500MHz, standardní paměť 128 MB (může být rozšířena až na 384 MB) a Gigabit Ethernet zajistí rychlost a spolehlivost tisku.

ZABEZPEČENÝ TISK

V případě, že je diskrétnost klíčová, je zabezpečený tisk ta správná volba. Můžete zadat kód na vašem PC a poté znovu na tiskárně před spuštěním tisku. Heslo zabezpečí naprostou diskrétnost v případech kdy je to potřeba.

SILNÝ MANAGEMENT

Detailní informace o každé tiskové úloze zajistí plnou kontrolu nad náklady. Nástroje PageScope Suite Management nabízejí plnou kontrolu pomocí vzdálené zprávy.

OKAMŽITÝ PŘÍSTUP

Zapomeňte na chvíli na PC a tiskněte dokumenty a obrázky přímo z USB klíčenky (soubory formátu PDF, TIFF a JPEG).

HLADKÁ INTEGRACE

Tento model je připraven na zpracování i nejnovějších formátů dokumentu – má podporu XPS a kompatibilitu s hlavními tiskovými jazyky, operačními systémy a obchodními aplikacemi. Tiskárna pagepro 4650EN příjemně usnadní integraci.

Tonerové cartridge all-in-one zjednodušují celý proces výměny spotřebních materiálů.

ROZSÁHLÉ TISKOVÉ MOŽNOSTI

Zařízení pagepro 4650EN Vám umožní vybírat ze široké škály tiskových médií až do gramáže 216 g/m² pro všechny příležitosti.



TECHNICKÉ ÚDAJE TISKÁRNY

Proces tisku:

Elektrostatický laserový

Rychlost tisku:

34 stran/min.

1. strana:

10,5 sekundy

Zahřívání:

Méně než 20 sekund

Max. rozlišení:

1200×1200 dpi

Zatížení:

Až 150 000 stran měsíčně

HARDWAROVÁ A SOFTWAREVÁ KOMPATIBILITA

Procesor:

500 MHz

Paměť:

128 MB standardně, 384 MB maximálně

Printovací řadič:

PostScript® 3TM, XPS, PCL® 6 (XL3.0), PCL® 5 e/c

Přímý tisk:

PDF, JPEG, TIFF (s volitelným Hard diskem nebo CF kartou)

Management tiskárny:

PageScope® NetCare, PageScope® Web Connection, PageScope® Network setup, PageScope® Peer to Peer Printing Tool, PageScope® EMS plug-in, PageScope® Web Jet Admin plug-in, PageScope® Plug and Print, PageScope® NDPS Gateway, PageScope® Direct Print, Download manager a Status monitor.

CF karta:

Volitelně

Hard disk kit (HDD):

Volitelně

FONTY

137 standardních PostScript® fontů, 93 PCL® fontů, 51 setů symbolů

PODPORA ROZHRANÍ

Ethernet 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T (podpora TCP/

IP, EtherTalk®, IPX/SPX, UDP, IPP1.1, SNMP, HTTP, HTTPS, IPv6)

Bidirectional IEEE 1284 parallel, USB 2.0 (High-Speed) a USB Host Port (pro PictBridge a přímý tisk)

OPERAČNÍ SYSTÉMY

Windows®:

Vista™, Server 2003, XP, 2000

Macintosh®:

OS X (10.2, 10.3, 10.4)

Linux®:

RedHat v9.0, SuSe v8.2

Netware®:

Netware 4/5/6

PRÁCE S PAPIREM

Standardní vstupní kapacita papíru:

Kazeta na 550 listů

Zásobník na 150 listů

Standardní výstupní kapacita papíru:

500 listů výstupní zásobník

Volitelné zásobníky papíru:

2× dolní zásobník na 550 listů A4,

odkládací příhrádka na 500 listů

Podporovaná média:

A4, A5, A6, B5, B5 (JIS), B6, letter,

legal, 16K, Kai16, Kai32, J-Postcard,

(76,2–215,9 mm×127–355,6 mm) – až

do 900 mm

Duplexní tisk:

Až do formátu A4 (volitelně)

Printovací okraje:

4,2 mm na každé straně

Gramáž papíru:

Kancelářský papír (68–105 g/m²)

Silný papír (106–216 g/m²)

Recyklovaný papír (68–105 g /m²)

Duplexní tisk (60–105 g/m²)

Printovací média:

Kancelářský papír, silný papír, recyklovaný

papír, dopisní papír, štítky, pohlednice,

křídový papír a tenký papír (64–67 g/m²)

ÚDAJE O SYSTÉMU

Rozměry:

465 mm×422 mm×404 mm

Hmotnost:

25 kg

NAPÁJENÍ A SPOTŘEBA

Napájení:

220V ~ 240V (± 10 %)

Frekvence:

50 ~ 60 Hz (± 3 Hz)

Spotřeba energie:

1015 W nebo menší

Průměrná spotřeba během tisku 589 W nebo menší

V režimu spánku 113 W nebo menší

V úsporném režimu 19 W nebo menší (Zařízení je držitelem ocenění Energy Star4)

PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ

Teplota:

5 °C ~ 35 °C (operační)

Vlhkost:

15 % ~ 85 % RH (operační)

Hlučnost:

53 dB nebo méně (A) (operační),

27 dB nebo méně (A) (v pohotovostním režimu)

CERTIFIKÁTY ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ/ BEZPEČNOST

UL, cUL, FCC-B, DOC, VCCI, CE Marking, C-Tick, CDRH, WEEE, RoHS

SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY

Předinstalovaný:

Černá tonerová cartridge

– na 6 000 stran

Náhradní:

Černá tonerová cartridge – na 10 000

Vysokokapacitní černá tonerová

cartridge – na 18 000 stran

POZNÁMKY:

Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m². Všechny údaje o rychlosti tisku se týkají papíru formátu A4, který je tištěn napříč, ve vícestránkovém režimu a jednostranně. Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství. Konica Minolta neručí za případnou chybu v některých uvedených cenách nebo technických údajích. Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění.

©2007 KONICA MINOLTA, všechna práva vyhrazena. Vyhrazuje si právo na změny bez předchozího upozornění, údaje jsou založeny na informacích dostupných v době tvorby materiálu. Logo KONICA MINOLTA, bizhub a Simitri HD jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti KONICA MINOLTA. Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

Váš KONICA MINOLTA partner:

