



KONICA MINOLTA

bizhub 25e

✓ Černobílá multifunkce A4

✓ Až 25 stran za minutu

Funkce



Kopírování

– černobílé



Tisk

– černobílý
– GDI/PCL/PS
– lokální a síťový
– USB




Skenování

– barevné
– černobílé
– sken do emailu
– sken do SMB
– sken do FTP
– sken do USB
– lokální a síťový
– TWAIN



Faxování


– Super G3 Fax
– PC-Fax

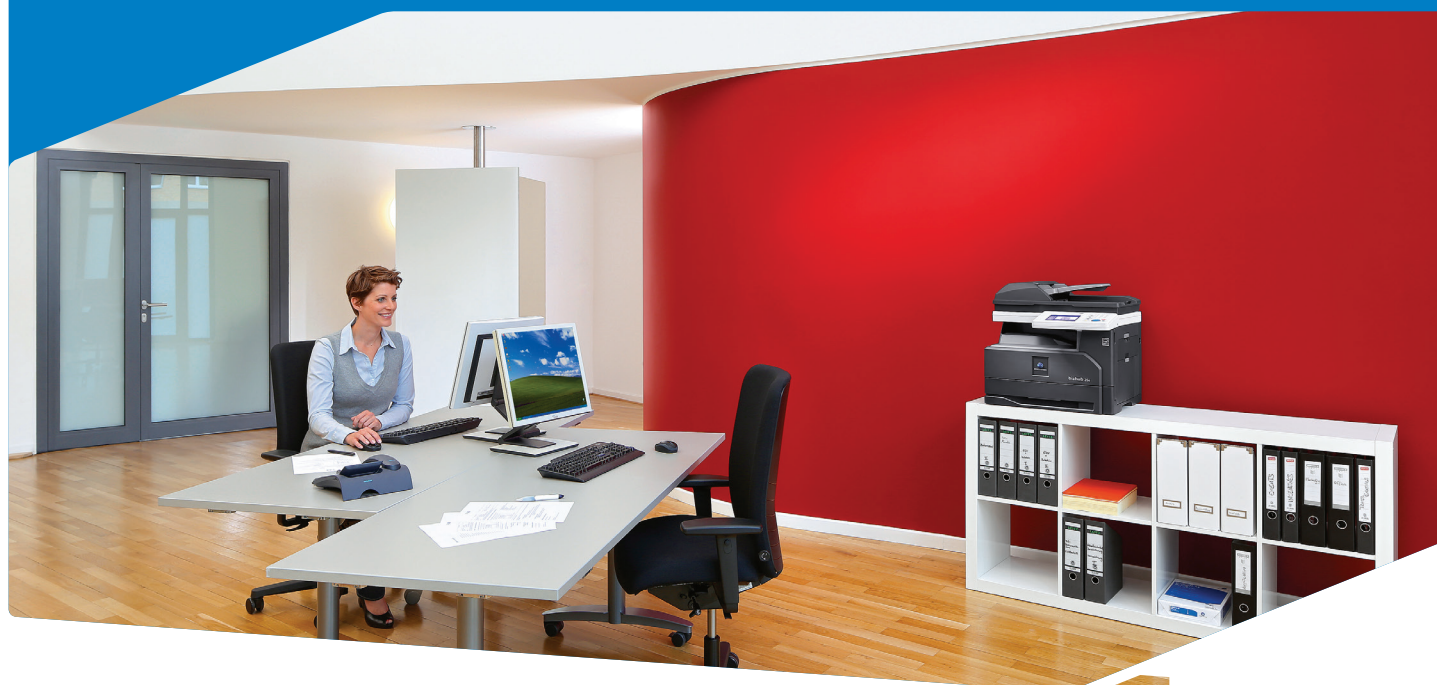

Technologie

EMPERON™	TONER SIMITRI® HD	IWS	OPEN API	i-OPTION	CSRC
X	X	X	X	X	✓

Možnosti konfigurace

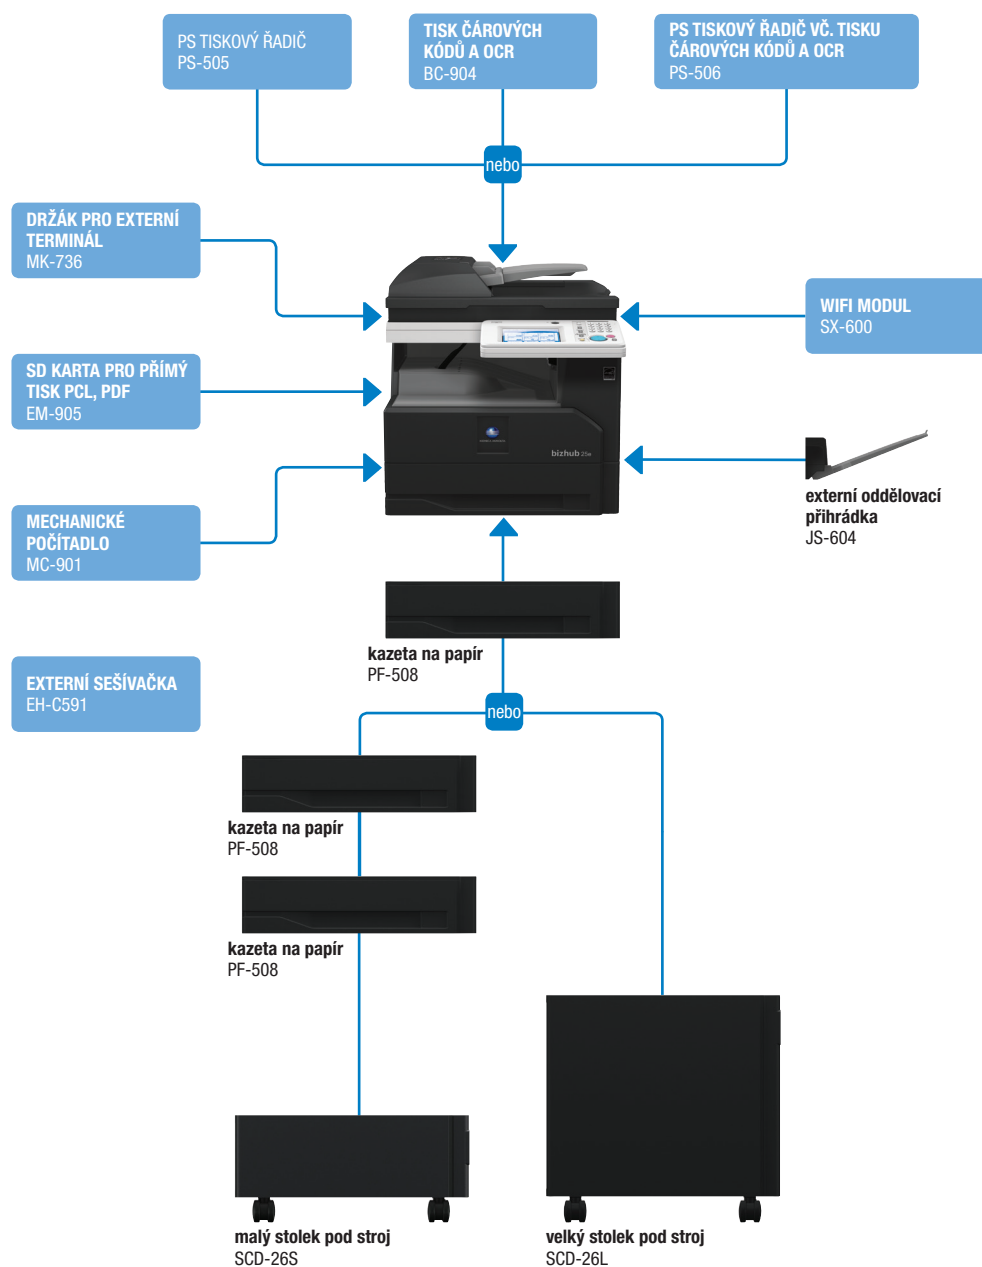

Možnosti dokončování



oboustranný
tisk

Možná výbava

bizhub 25e	Multifunkční černobílé zařízení (tisk, kopírování, skenování, fax) s 25 str/min. Standardně síťové připojení, GDI a PCL tisk, otáčející podavač dokumentů, oboustranný tisk, kapacita papíru 500 + 100 listů.
PF-508 kazeta na papír	A4, 500 listů, až do 80 g/m ² ; mohou být instalovány až 3
SCD-26S malý stolek pod stroj	poskytuje úložný prostor pro tištěná média, atd.; v případě, že jsou instalovány 2 nebo 3 PF-508
SCD-26S velký stolek pod stroj	poskytuje úložný prostor pro tištěná média, atd.; v případě, že není instalována žádná nebo 1 PF-508
JS-604 externí oddělovací přihrádka	další výstupní zásobník, např. pro výstup faxu
PS-505 PS tiskový řadič	PostScript 3
BC-904 tisk čárových kódů & tisk OCR	tisk čárových kódů a OCR písma

PS-506 PS tiskový řadič	PostScript 3, včetně tisku čárových kódů a písma OCR
EM-905 SD karta pro přímý tisk PCL a PDF	rozšíření paměti SD kartou umožňuje přímý tisk PCL a PDF
MC-901 mechanické počítadlo	mechanické počítadlo
MK-736 držák pro externí terminál	potřebný pro instalaci externího účtovacího terminálu
SX-600 WiFi modul	externí adaptér pro bezdrátovou síť
EH-C591 sešivačka	externí sešivačka, pohodlné sešítí až 50 listů

Technické údaje

KOPÍROVÁNÍ

Kopírovací proces	elektrostatický LED, jednosložkový
Tonerový systém	polymerovaný toner
Rychlost kopírování /tisku A4	až 25 str/min
Rychlost oboustranně A4	až 10 str/min
Doba 1. kopie / výtisku	5 sekund
Doba zahřívání	asi 12 s ¹
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi
Vícenásobné kopírování	1 – 99
Polotóny	256 odstínů
Formát originálu	max. A4
Měřítka	25–400 % v krocích 1%
Kopírovací funkce	oboustranné kopírování, elektronické třídění, rotace kopie, 2v1, 4v1, kopírování ID karty, vlastní nastavení formátu

TISK

Rozlišení tisku	600 x 600 dpi
Procesor řadiče	366 MHz
Jazyky popisu stránky	GDI PCL 5e/XL PostScript 3 (volitelně) přímý tisk PDF (volitelně) tisk čárových kódů a OCR písma (volitelně)
Operační systémy	Windows XP (32/64) Windows VISTA (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (32/64), 2008 R2 (64), Windows Server 2012 (64) Macintosh OS X 10.x Unix, Linux, Citrix SAP AS/400
Písma tiskárny	80x PCL Latin 136x PostScript 3 emulace Latin (volitelně) 32x čárové kódy+OCR (volitelně)
Tiskové funkce	oboustranný tisk, krycí list, elektronické třídění, nastavení sytosti, režim úspory toneru, n-v-jedné, vodoznak (jen PCL, PostScript 3), zabezpečený tisk

SKENOVÁNÍ

Rychlost skenování	až 40 str/min (černobílé)	až 27 str/min (barevně)
Rozlišení skenování	max.: 600 × 600 dpi	
Režimy skenování	skenování do emailu skenování do SMB skenování do FTP skenování do USB TWAIN lokální / síťový	
Formáty souborů	PDF, šifrované PDF, TIFF, JPEG	
Cílové adresy	1 030 (jednotlivé + skupiny); podpora LDAP	

¹ Doba zahřívání se může lišit v závislosti na okolním prostředí a použití



FAXOVÁNÍ

Faxový standard	Super G3
Přenos faxu	analogový; PC-Fax
Rozlišení skenování	max.: 406 × 392 dpi
Faxová komprese	MH; MR; MMR; JBIG
Faxový modem	až 33,6 kb/s
Cíle faxování	1 030
Faxové funkce	odložené faxování, přesměrování faxů

SYSTÉM

Systémová paměť	512 MB + 128 MB SD karta
Rozhraní	10/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0
Síťové protokoly	TCP / IP (IPv4, IPv6), IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Typy rámců	Ethernet II
Automatický podavač originálů	oboustranný, otáčející, na až 80 originálů; A5–A4; 35–128 g/m ²
Tisknutelné formáty	A6–A4; vlastní formáty papíru (90–216 x 140–356 mm)
Gramáž papíru	60–160 g/m ²
Kapacita vstupu papíru	standardně: 600 listů max: 2 100 listů
1. kazeta	500 listů; A5–A4, 60–90 g/m ²
2.–4. kazeta (volitelné)	každá na 500 listů; A5–A4, 60–90 g/m ²
Boční vstup	100 listů, A6–A4, vlastní velikosti papíru (90–216 x 140–356 mm), 60–160 g/m ²
Automatický oboustranný tisk	A6–A4; 60–90 g/m ²
Výstupní kapacita	standardně: 250 listů max.: 350 listů (vč. volitelné externí přihrádky)
Životnost toneru	předinstalovaný: až 2 000 stran (je součástí fotoválce) výměnný: až 20 000 stran
Životnost fotoválce	až 42 000 stran
Spotřeba energie	220–240 V, 50/60 Hz špičkový odběr do 1,09 kW (systém) pohotovost: 40 W úsporný režim: 1,6 W TEC 1,38 kWh/týden (spotřeba dle standardu Energy Star)
Rozměry systému	520 x 513 x 509 mm (š x h x v)
Hmotnost systému	asi 24,1 kg

SYSTÉMOVÉ FUNKCE

Zabezpečení	blokování MAC a IP adres; SSL, HTTPS, šifrované PDF, autentizace uživatele, zabezpečený tisk
Účtování	až 100 uživatelských účtů, podpora Active Directory 2003; definice přístupu uživatelů k funkcím (User Access Control); podpora připojení externího terminálu (PSES)
Software	PageScope Net Care Device Manager

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m².
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguraci sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu je založena na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí stránky konkrétního formátu. (5 % pokrytí A4). Skutečná životnost spotřebního materiálu se bude lišit v závislosti na použití a jiných proměnných při tisku, jako je pokrytí, formát stránek, typ médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny ostatní obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

