



KONICA MINOLTA

# bizhub 4000P

- ✓ Černobílá A4 tiskárna
- ✓ Až 40 stran za minutu

## Funkce



Tisk


- černobílý
- PCL/PS
- lokální a síťový



## Technologie

EMPERON™	TONER SIMITRI® HD	IWS	OPEN API	i-OPTION	CSRC
X	X	X	X	X	✓

## Možnosti konfigurace

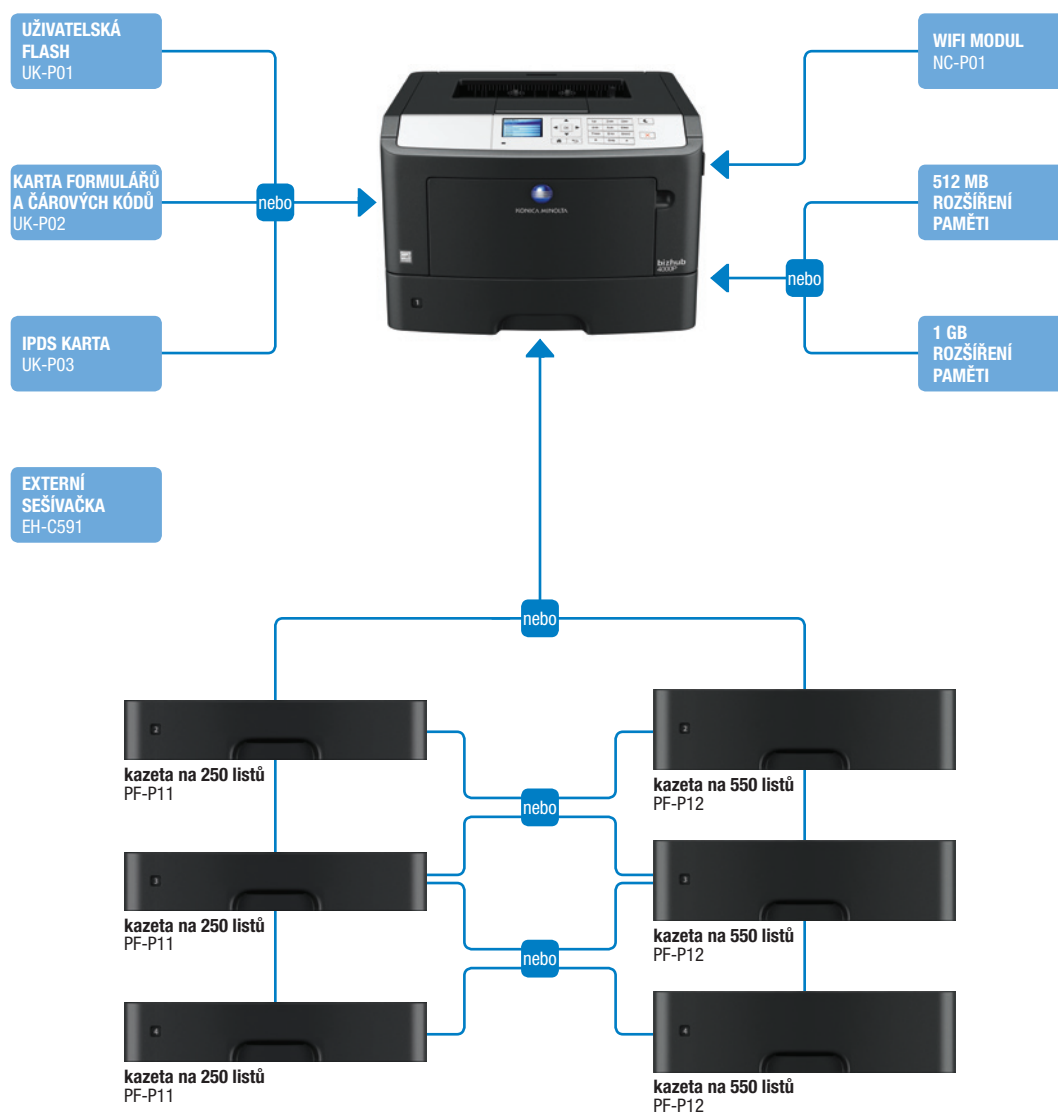

## Dokončování



oboustranný tisk

## Možná výbava

<b>bizhub 4000P</b>	Lasertiskárna s 40 čb. str./min. Standardně gigabitový Ethernet, PCL 5/6, PostScript 3 a XPS. Kapacita papíru 250 listů a 100 listů ruční vstup. Média od A6 po A4 a 60 – 163 g/m <sup>2</sup> . Až 1,28 GB paměti (standardně 256 MB).
<b>PF-P11 kazeta na papír</b>	A5 – A4, 250 listů, 60 -120 g/m <sup>2</sup>
<b>PF-P12 kazeta na papír</b>	A5 – A4, 550 listů, 60 -120 g/m <sup>2</sup>
<b>512 MB rozšíření paměti</b>	rozšíření paměti pro rychlejší zpracování

<b>1 GB rozšíření paměti</b>	rozšíření paměti pro rychlejší zpracování
<b>UK-P01 uživatelská flash</b>	256 MB uživatelské flash paměti k uložení písem
<b>UK-P02 karta formulářů a čárových kódů</b>	modul pro tisk elektronických formulářů a čárových kódů
<b>UK-P03 IPDS karta</b>	zajišťuje kompatibilitu pro IPDS tisk
<b>NC-P01 WiFi modul</b>	adaptér pro bezdrátovou síť
<b>EH-C591 externí sešivačka</b>	pohodlné sešítí až 50 výtisků v sadě

## Technické údaje

### TISK

<b>Tiskový proces</b>	elektrostatický laserový
<b>Rychlost tisku A4</b>	až 40 str/min
<b>Rychlost oboustranně A4</b>	až 36 str/min
<b>Doba 1. výtisku</b>	6,5 sekundy
<b>Rozlišení tisku</b>	1200 x 1200 dpi
<b>Procesor řadiče</b>	6170 dvoujádrový, 800 MHz
<b>Jazyky popisu stránky</b>	PCL 5/6 PostScript 3 XPS
<b>Operační systémy</b>	Windows XP (32/64 bitů) Windows Vista (32/64 bitů) Windows 7 (32/64 bitů) Windows 8 (32/64 bitů) Windows Server 2003 (32/64 bitů) Windows Server 2008 (32/64 bitů) Windows Server 2008 R2 (64 bitů) Windows Server 2012 (64 bitů) Macintosh OS X 10.x Linux
<b>Pisma tiskárny</b>	89x PCL Latin 91x PostScript 3 emulace Latin
<b>Tiskové funkce</b>	duplex, více stran v jedné

### SYSTÉM

<b>Systémová paměť</b>	256 MB (standardně) max. 1,28 GB (volitelně)
<b>Rozhraní</b>	10-Base-T / 100-Base-TX / 1 000-Base-T Ethernet; USB 2.0
<b>Síťové protokoly</b>	TCP/IP (IPv4 / IPv6); AppleTalk (EtherTalk); TCP; UDP
<b>Formáty papíru pro tisk</b>	A6–A4, vlastní formáty papíru
<b>Gramáž papíru</b>	60–163 g/m <sup>2</sup>
<b>Kapacita vstupu papíru</b>	standardně: 350 listů max: 2 000 listů
<b>1. kazeta na papír</b>	250 listů, A6 – A4, 60 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>2. kazeta na papír (volitelná)</b>	250 nebo 550 listů, A5 – A4, 60 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>3. kazeta na papír (volitelná)</b>	250 nebo 550 listů, A5 – A4, 60 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>4. kazeta na papír (volitelná)</b>	250 nebo 550 listů, A5 – A4, 60 – 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Ruční vstup</b>	100 listů, A6 – A4, vlastní formáty, 60 až 163 g/m <sup>2</sup>
<b>Automatický oboustranný tisk</b>	A4, 60 – 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Výstupní kapacita</b>	max.: 150 listů
<b>Životnost toneru</b>	předinstalovány: až 6 000 stran vyměnný: až 20 000 stran
<b>Životnost zobrazovací jednotky</b>	až 60 000 stran
<b>Napájení</b>	220–240 V, 50/60 Hz
<b>Spotřeba energie</b>	méně než 600 W TEC 2,17 kWh <sup>1</sup>
<b>Rozměry systému</b>	399 x 382 x 263 mm (š x h x v)
<b>Hmotnost systému</b>	asi 15 kg

### SYSTÉMOVÉ FUNKCE

<b>Zabezpečení</b>	zakázání TCP/UDP portů, správa certifikátů SNMPv3 HTTPS server SSL protokol SMTP autentizace zabezpečený tisk (podržení úlohy pod PINem)
<b>Software</b>	PageScope Net Care Device Manager

<sup>1</sup> Typická týdenní spotřeba energie (Typical Energy Consumption) dle Energy Star

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku. Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství.
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány.

#### Cartridge Return Program (program vrácení zásobníků)

Patentované tonerové zásobníky jsou v programu vrácení prodávány se slevou výměnou za souhlas zákazníka s tím, že zásobníky budou použity pouze jednou a zákazník je vrátí výhradně výrobci k recyklaci. Tyto patentované zásobníky jsou licencovány pouze pro jedno použití a po spotřebování pevně stanoveného množství toneru přestanou fungovat. Při požadavku na výměnu může v zásobníku zůstat nějaký toner. Jsou k dispozici také náhradní zásobníky (nevratné), prodávané bez těchto omezení. Pro další podrobnosti a informace o dostupnosti kontaktujte prosím zástupce Konica Minolta.



**SAP**® Printer Vendor Solution

